


ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA

SINAPI - 05/2022

Obra: Reforma da Casa de apoio - Bela Vista - Aldeia Teles Pires

SEDOP - 09/2022

Local da Obra: Município de Jacareacanga

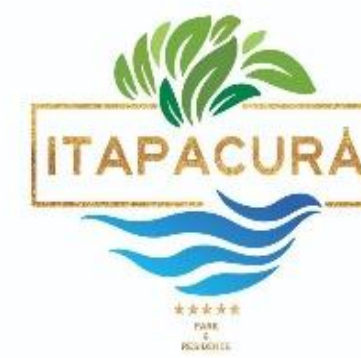

Agente Contratante :

Prefeitura Municipal
de Jacareacanga

Tipo de obra:

Reforma e Ampliação

Data: 30/09/2022 CNPJ: 15.495.885/0001-14

BDI:
29,00%

Planilha Orçamentária Sintética

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor total sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS								7.286,70
97645	SINAPI	1.1 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	8,8	30,22	265,94	38,98	343,06
97647	SINAPI	1.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	253,29	2,96	749,74	3,82	967,16
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	12,6	7,96	100,30	10,27	129,38
020628	SEDOP	1.3 Retirada de piso cimentado	m ²	1,94	8,31	16,12	10,72	20,80
020019	SEDOP	1.4 Retirada de reboco ou emboço	m ²	25,17	5,75	144,73	7,42	186,70
100391	SINAPI	1.5 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	253,29	17,26	4.371,79	22,27	5.639,60
2. MOVIMENTO DE TERRAS								119,17
96523	SINAPI	2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	1,08	85,54	92,38	110,35	119,17
3.1 FUNDAÇÃO								5.764,61
92270	SINAPI	3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m ²	7,2	146,05	1.051,56	188,40	1.356,51
040283	SEDOP	3.2 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m ³	0,15	2.975,19	446,28	3.838,00	575,70
040284	SEDOP	3.3 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m ³	1,08	2.750,79	2.970,85	3.548,52	3.832,40
4. PAREDES E PAINEIS								17.705,04
103334	SINAPI	4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m ²	47,13	141,93	6.689,16	183,09	8.629,02
060215	SEDOP	4.2 Parede em madeira de lei revestida 2 faces	m ²	40,77	172,57	7.035,68	222,62	9.076,03
5. COBERTURA								16.373,85
92543	SINAPI	5.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	177,3	19,30	3.421,89	24,90	4.414,24
071498	SEDOP	5.2 Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	m ²	177,3	52,29	9.271,02	67,45	11.959,61
6. PAVIMENTAÇÃO								23.482,53
87399	SINAPI	6.1 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	0,3	2.240,96	672,29	2.890,84	867,25
130119	SEDOP	6.2 Lajota cerâmica - (Padrão Médio)	m ²	181,94	90,99	16.554,72	117,38	21.355,59
130110	SEDOP	6.3 Camada regularizadora no traço 1:4	m ²	27,02	36,14	976,50	46,62	1.259,69
7. REVESTIMENTO								41.450,82
87356	SINAPI	7.1 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	m ³	40	554,58	22.183,20	715,41	28.616,33
110763	SEDOP	7.2 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m ²	117,42	44,44	5.218,14	57,33	6.731,41
87272	SINAPI	7.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	54,97	81,60	4.485,55	105,26	5.786,36

270633	SEDOP	7.4 Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco	m²	36	6,82	245,52	8,80	316,72
8. ESQUADRIAS								31.422,20
090063	SEDOP	8.1 Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	26	633,01	16.458,26	816,58	21.231,16
090070	SEDOP	8.2 Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m²	1,5	466,09	699,14	601,26	901,88
090642	SEDOP	8.3 Janela em madeira lambrizada	m²	15	480,06	7.200,90	619,28	9.289,16
9. ELÉTRICA								13.923,14
93146	SINAPI	9.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	45	230,34	10.365,30	297,14	13.371,24
101875	SINAPI	9.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	427,83	427,83	551,90	551,90
10. HIDROSANITÁRIO								28.949,64
89957	SINAPI	10.1 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15	132,25	1.983,75	170,60	2.559,04
180299	SEDOP	10.2 Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	PT	10	466,07	4.660,70	601,23	6.012,30
180214	SEDOP	10.3 Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	PT	6	388,33	2.329,98	500,95	3.005,67
95463	SINAPI	10.4 FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	2.459,72	2.459,72	3.173,04	3.173,04
86931	SINAPI	10.5 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	481,12	1.443,36	620,64	1.861,93
98079	SINAPI	10.6 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	7.995,73	7.995,73	10.314,49	10.314,49
86939	SINAPI	10.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	394,26	1.182,78	508,60	1.525,79
95546	SINAPI	10.8 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	128,52	385,56	165,79	497,37
11. PINTURA								5.564,15
88489	SINAPI	11.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	270	14,69	3.966,30	18,95	5.116,53
102209	SINAPI	11.2 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	25	7,10	177,50	9,16	228,98
100748	SINAPI	11.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	17,86	9,49	169,49	12,24	218,64

		12. DIVERSOS						73.353,82
090822	SEDOP	12.1 Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	8,14	401,09	3.264,87	517,41	4.211,69
102608	SINAPI	12.2 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	922,13	922,13	1.189,55	1.189,55
260213	SEDOP	12.3 Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	M	84,93	558,57	47.439,35	720,56	61.196,76
98105	SINAPI	12.4 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3	646,01	1.938,03	833,35	2.500,06
101803	SINAPI	12.5 CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6 X 0,6 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	3	1.099,68	3.299,04	1.418,59	4.255,76
		13. LIMPEZA						1.939,04
270220	SEDOP	13.1 Limpeza geral e entrega da obra	m²	220,4	6,82	1.503,13	8,80	1.939,04
Total sem BDI							207.236,20	
Total do BDI							60.098,50	
Total Geral							267.334,70	

Itaituba-PA, 30 de Setembro de 2022

ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14
MAGNO SILVA NASCIMENTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 736.510.952-15